



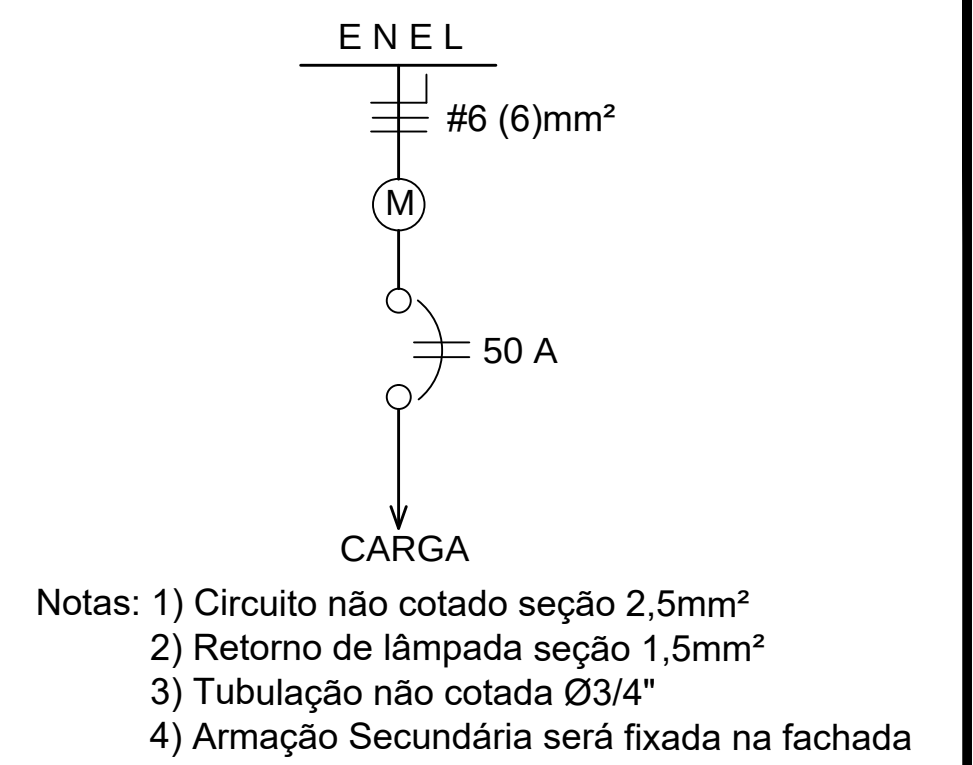

LISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Produto Ø3/4" corrugado amarelo = 140,00m
bo Flexível de cobre Ø1,5mm² = 120,00m
bo Flexível de cobre Ø2,5mm² = 560,00m
bo Flexível de cobre Ø4,0mm² = 90,00m
bo Flexível de cobre Ø6,0mm² = 20,00m
Trada de Serviço padrão Enel,
a medição Trifásica instalada no muro = 1pç
erruptor = 6 pçs
mada = 10 pçs
minária Meio Arandela = 1 pç
mináriaTp Calha Emb 2 lâmpadas = 14 pçs
minária sobrepor Tp Calha Emb 1 lâmpada = 2 pç
adro de Distribuição de energia = 2 pç
juntor Bipolar 12 amp = 2 pç
juntor Bipolar 16 amp = 2 pç
juntor Bipolar 32 amp = 2 pç
juntor Bipolar 50 amp = 1 pç
Trada Energia Elétrica 50 amp = 1 pç
ste de aterramento cobre Ø10mmx3,00m = 1 pçs
esilha Tipo U galvanizada = 1 pçs
aixa de Aterramento de plástico = 1 pçs
bo de Cobre nú Ø6mm² = 3,00m
lador Roldana = 1 pç
mação Secundária Simples (pesada) = 1 pç

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO






Centro Administrativo

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Projeto Elétrico

CONTEÚDO:	ÁREA TOTAL DO TERRENO:
Planta do Terreo	136,60m ²
Planta do 1º Pavimento	ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:
Relação dos Materiais	136,60m ²
Diagrama Unifilar	Ocupação:
	100%
	ÁREA PERMEÁVEL:
	136,60m ²
	ARQUIVO:
	ARQUIVO



ILUMINAÇÃO		SIMBOLOGIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		FORÇA	
	PONTO DE LUZ NO PISO		PONTO P/ UMA OU DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W, RESPECTIVAMENTE		PONTO P/ UMA OU DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W, RESPECTIVAMENTE
	PONTO P/ LÂMPADA DICRÓICA				
	BALIZADOR EMBUTIDO NA PAREDE		HOLOFOTE NO PISO		
	PONTO DE LUZ P/ LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE COMPACTA		REFLETOR EM POSTE OU PAREDE		
	PONTO DE LUZ P/ LUMINÁRIA BLINDADA		REFLETOR NO PISO		
	ARANDELA		LUSTRE		
	BANDEJA P/ LÂMPADA HALÓGENA				
	PONTO P/ UMA OU DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W, RESPECTIVAMENTE				