

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cantagalo

Concorrência Eletrônica: 90006/2024

Processo: 0920/2024

Objeto: Construção de calçada e muro de arrimo na Alameda esquina com a Rua Joaquim Santos – São José (parte alta) 1º distrito de Cantagalo-RJ.

### **DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE**

A empresa CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.444.239/0001-06, com sede na Avenida Manoel Pinto Vilela Neto, nº 16, Bairro Parque das Árvores, Cantagalo-RJ, por intermédio de seu representante legal a Sra. Andreza Teixeira de Oliveira, portadora da Carteira de Identidade nº 26.294.178-4 e do CPF nº 158.638.807-08, DECLARA, sob as penas da lei, que são exequíveis os valores ofertados para a obra de Construção de calçada e muro de arrimo na Alameda esquina com a Rua Joaquim Santos – São José (parte alta) 1º distrito de Cantagalo-RJ.

É fato que esta empresa teve a honra de realizar dezenas de obras/serviços nesta municipalidade, de forma que é de conhecimento desta administração o constante cumprimento de prazos e a qualidade dos serviços entregues pela CATO ENGENHARIA.

Devido a finalização e entrega provisória de duas obras recentemente neste município, no momento precisamos de novos serviços a fim de manter os nossos colaboradores, fato crucial para a tomada de decisão de ofertar maiores descontos neste momento. Por conseguinte, tomamos a decisão de zerar a previsão de lucro da empresa, a fim de que nossa bonificação seja manter nossos colaboradores empregados.

Conforme já mencionado, esta empresa é sediada neste município, de forma que conseguimos zerar nossos custos administrativos de mobilização/desmobilização de obra, incidentes no BDI.

Outro fato é que possuímos capital de giro na empresa para esse valor global de obra, portanto conseguimos também zerar o custo de despesas financeiras conforme apresentado na composição do BDI.

Declaro que alguns serviços planilhados são de sumo interesse para a empresa ampliar os quantitativos nos acervos de capacitação técnica, sendo, portanto, considerada a plena execução da obra como lucro para a empresa.

Declaro que possuímos estoque de parte dos materiais necessários a execução do objeto. Serão anexadas a este ofício algumas imagens que comprovam esta afirmação.

Declaro que possuímos banheiro químico próprio, contribuindo assim para a redução do custo deste item.

Declaro que possuímos diversos equipamentos, como betoneira, serra circular, rompedores de concreto, ferramentas, e que possuímos caminhão caçamba próprio para os transportes necessários, inclusive para buscar areias, pedras, pó de pedra nas jazidas.

Declaro ainda, que não existem quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer a capacidade da empresa de realizar o serviço do objeto desta licitação, estando a minha empresa totalmente apta a realizar o serviço.

Por fim, confirmo que estou ciente de todas as minhas obrigações e condições estabelecidas no edital. Reforço que nos preços apresentados já estão inclusos todos os tributos, taxas e demais encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, além de todos os custos com mão de obra, EPI, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto da licitação e relacionados com a plena execução do que foi ofertado. Nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Como meio de comprovação da exequibilidade da proposta, apresentamos abaixo as composições dos insumos mais relevantes orçados com nossa rede de fornecedores para ilustrar a viabilidade da proposta.

### Item 2.7

|                                                                                                                                             |     |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPÁ DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2  | 83,27 |       |       |
| CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM                  | M2  | 0,48  | 45,00 | 21,60 |
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                             | L   | 0,01  | 5,10  | 0,05  |
| PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                   | M   | 2,29  | 8,26  | 18,95 |
| SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                     | M   | 1,36  | 2,89  | 3,93  |
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                         | KG  | 0,04  | 20,32 | 0,71  |
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                         | KG  | 0,01  | 22,08 | 0,15  |
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                   | KG  | 0,01  | 24,61 | 0,25  |
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | H   | 0,53  | 14,02 | 7,49  |
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | H   | 1,36  | 21,07 | 28,58 |
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                             | CHP | 0,03  | 26,00 | 0,68  |
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                             | CHI | 0,06  | 20,80 | 1,14  |

### Item 3.6

|                                                                                                                                |    |         |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|
| TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M  | 44,56   |      |         |
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)     | UN | 0,0146  | 20,1 | 0,29346 |
| TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                         | M  | 1,05    | 41,6 | 43,68   |
| ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | H  | 0,04906 | 21   | 1,03026 |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | H  | 0,04014 | 14   | 0,56196 |

### Item 2.10

|                                                                                                                                   |    |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 65,45 |        |       |
| BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                               | UN | 8,50  | 3,75   | 31,88 |
| MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                          | UN | 1,32  | 2,10   | 2,77  |
| MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                          | UN | 1,32  | 3,10   | 4,09  |
| CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                            | UN | 0,95  | 3,60   | 3,42  |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | H  | 0,47  | 21,07  | 9,88  |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | H  | 0,47  | 14,02  | 6,58  |
| ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019       | M3 | 0,02  | 410,00 | 6,89  |

### Item 2.8

|                                                                                                                                                |    |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 338,78 |       |       |
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                     | M3 | 0,56   | 90,00 | 50,40 |

# CATO ENGENHARIA

## ENGENHARIA DE CONFIANÇA

|                                                                                                                                                        |     |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | KG  | 365,80 | 0,45   | 164,61 |
| SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                         | M3  | 0,45   | 145,00 | 65,25  |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H   | 1,57   | 14,02  | 22,06  |
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H   | 1,00   | 23,50  | 23,40  |
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,73   | 1,80   | 1,32   |
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,69   | 0,32   | 0,22   |

### Item 4.4

|                                                                                                                          |    |      |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|------------|
| MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER | M  |      | 46,93  |            |
| ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPARO MECANICO                                                                          | M3 | 0,00 | 290,00 | 0,00 0,73  |
| CONCRETO FCK 15MPA                                                                                                       | M3 | 0,04 | 310,00 | 0,00 13,02 |
| FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 2 VEZES                                                                                    | M2 | 0,62 | 43,20  | 0,00 26,78 |
| PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H                                                                                      | M3 | 0,04 | 25,00  | 0,00 1,05  |
| LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H, HORIZ.                                                                                    | M3 | 0,04 | 45,90  | 0,00 1,93  |
| MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                    | H  | 0,05 | 21,07  | 3,00 1,13  |
| MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                  | H  | 0,16 | 14,02  | 3,00 2,25  |

Com base no disposto acima, consideramos a exequibilidade da proposta e reforçamos a finalidade do processo licitatório, da compatibilidade com os princípios da economicidade e do interesse público.

Reiteramos que estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas ao serviço em questão, e temos ciência das consequências de não cumprir com nossas obrigações contratuais.

Certos de nossa aptidão para atender às demandas estabelecidas no edital 90006/2024, agradecemos a oportunidade de participar desta licitação.

Solicito que esta declaração seja considerada como parte integrante da minha proposta para licitação em questão.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
Data: 12/06/2024 21:43:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA**

**CNPJ 36.444.239/0001-06**

Sócia-Administradora Andreza Teixeira de Oliveira

Engenheira Civil - CREA RJ nº 2019107417

CPF 158.638.807-08


**CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA**

CNPJ 36.444.239/0001-06 Inscrição Estadual: 11.677.967

Avenida Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores – Cantagalo – Rio de Janeiro

Contato: Telefone Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507 E-mail: [cato@catoengenharia.com](mailto:cato@catoengenharia.com)

### COMPROVAÇÃO DE ESTOQUE DA EMPRESA CATO ENGENHARIA

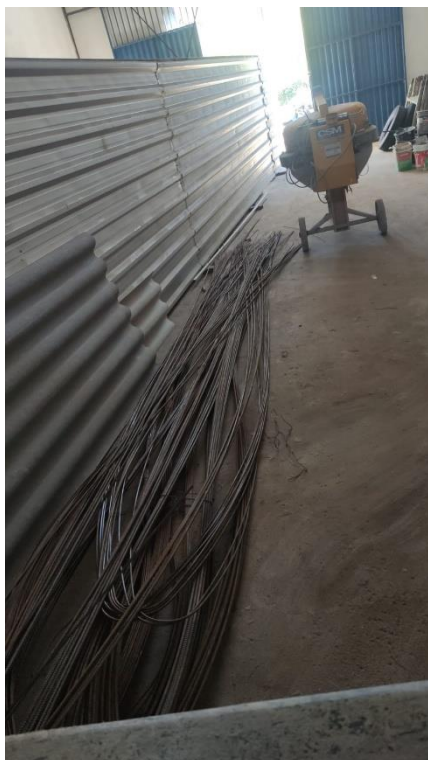

# CATO ENGENHARIA

## ENGENHARIA DE CONFIANÇA



---

### CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ 36.444.239/0001-06    Inscrição Estadual: 11.677.967

Avenida Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores – Cantagalo – Rio de Janeiro

Contato: Telefone Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507    E-mail: [cato@catoengenharia.com](mailto:cato@catoengenharia.com)

# CATO ENGENHARIA

## ENGENHARIA DE CONFIANÇA



---

### CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ 36.444.239/0001-06    Inscrição Estadual: 11.677.967

Avenida Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores – Cantagalo – Rio de Janeiro

Contato: Telefone Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507    E-mail: [cato@catoengenharia.com](mailto:cato@catoengenharia.com)